

Diffuseur d'air de confort

Type: BKZ125



Type de produit: Diffuseur d'air pour système de pulsion en mélange

Grandeur: BKZ 125



Type de montage: Mural : Type BKZ125 W
 Sous plafond : Type BKZ125 D

Exécution: Tôle d'acier, teinte RAL9010

En option :


- caisson raccord latéral
- caisson raccord à l'arrière
- possibilité autre diamètre de raccordement

Dimensions

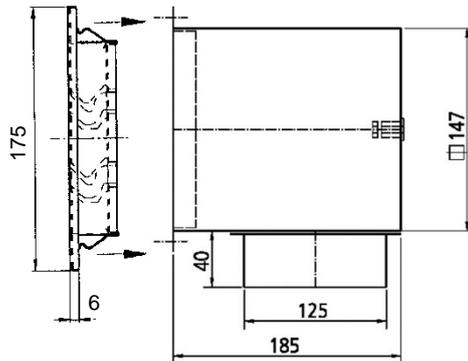


Caisson K125


Disposition des buses



Verticale 1
 Type BKZ125-A




Verticale 2
 Type BKZ125-B



Horizontale
 Type BKZ125-AU

Caractéristiques techniques

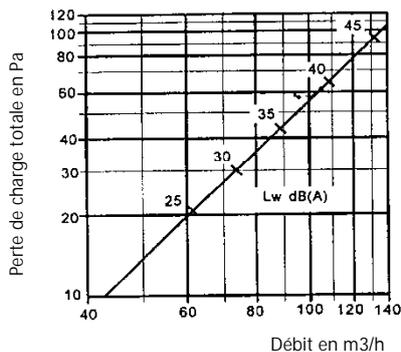


Débit:
 40 – 130 m³/h
 Volume d'air recommandé pour
 ventilation contrôlée de logement
40 m³/h

Hauteur de soufflage:
 2 – 3.5 m


**Différence de température
 air pulsé/air ambiant**
 Chauffage: $\Delta\vartheta \leq 3$ K
 Refroidissement: $\Delta\vartheta \leq 8$ K

Isovelènes des images de jets


($\Delta\vartheta = 0$ K, $V = 80$ m³/h, 50 mm sous le plafond, $v = 0.2$ m/s)



Type BKZ125-A



Type BKZ125-B



Type BKZ125-AU