


## Armaturen

### Kugelhahn

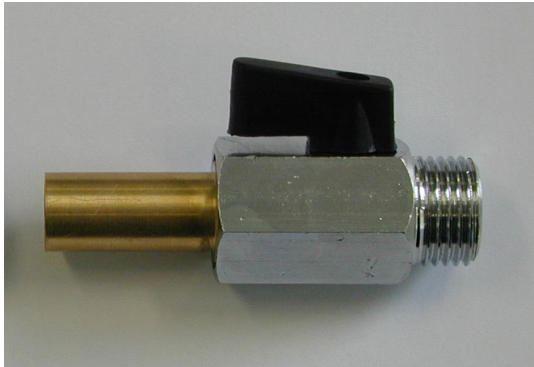

aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

#### Spezifikation

##### Anschlussseite 1:


Rohrende  $\varnothing$  10, 12, 15 mm  
passend zu flexiblen Schläuchen mit Steckfitting

##### Anschlussseite 2:

Aussengewinde  $\frac{1}{2}$ " , gerade

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar  
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)

### Einschraubfitting

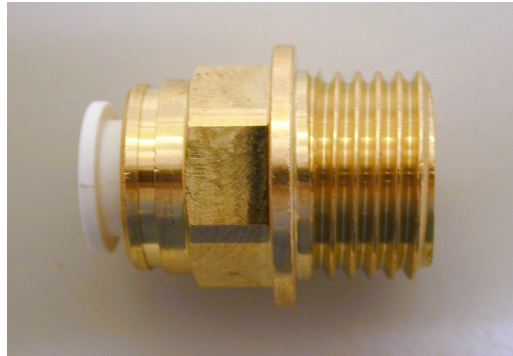

### Rohr-Fitting



aus:

- Messing
- sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

#### Spezifikation

##### Einschraubfitting:

###### Anschlussseite 1:

Steckverbinder  $\varnothing$  10, 12, 15 mm  
nicht selbstabsperrend, passend zu flexiblen  
Schläuchen mit Rohrende

##### Rohr-Fitting:

###### Anschlussseite 1:

Rohrende  $\varnothing$  10, 12, 15 mm  
nicht selbstabsperrend, passend zu flexiblen  
Schläuchen mit Steckfitting

##### Anschlussseite 2; Einschraubfitting und Rohr-Fitting:

Aussengewinde  $\frac{1}{2}$ " , gerade,  
nicht selbstabsperrend

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar  
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)