


Armaturen

Kugelhahn

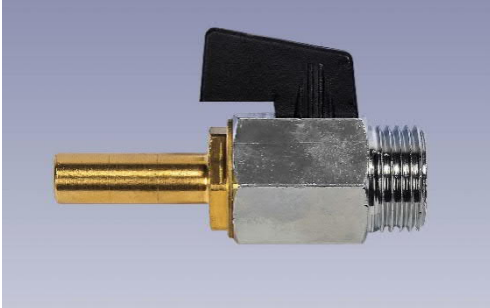

aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation

Anschlussseite 1:


Rohrende \varnothing 10, 12, 15 mm
passend zu flexiblen Schläuchen mit Steckfitting

Anschlussseite 2:

Aussengewinde 1/2", gerade

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)

Kugelhahn mit Entlüftung

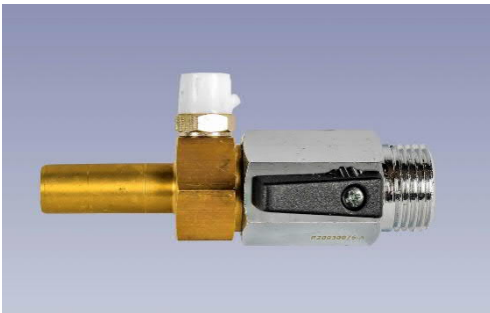

aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation

Anschlussseite 1:

Rohrende \varnothing 12 mm
passend zu flexiblen Schläuchen mit Steckfitting

Anschlussseite 2:

Aussengewinde 1/2", gerade

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)

Einschraubfitting



Rohr-Fitting



aus:

- Messing
- sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726
- Anschlüsse gem. u. a. Spezifikation

Spezifikation

Einschraubfitting:

Anschlussseite 1:

Steckverbinder \varnothing 10, 12, 15 mm
nicht selbstabsperrend, passend zu flexiblen
Schläuchen mit Rohrende

Rohr-Fitting:

Anschlussseite 1:

Rohrende \varnothing 10, 12, 15 mm
nicht selbstabsperrend, passend zu flexiblen
Schläuchen mit Steckfitting

Anschlussseite 2; Einschraubfitting und Rohr-Fitting:

Aussengewinde 1/2", gerade,
nicht selbstabsperrend

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)

Kühldecken-Verteiler



aus:

- Messing, vernickelt
- Anschlüsse auf die Kühldecke, 2 bis 8 Stk, inklusive Kugelhahn mit Flügelgriff und Rohrfitting
- Endstück mit Entleerung und Entlüftung

Spezifikation

Anschlussseite 1 Kühlecke:

Rohrende \varnothing 10, 12, 15 mm
passend zu flexiblen Schläuchen mit Steckfitting

Anschlussseite 2 Feinverteilung Stahl:

Innengewinde 3/4" bis 1", gerade

max. Betriebsdruck (Standard): 6 bar
(höherer Betriebsdruck auf Anfrage)