


Cylindre de raccordement pour diffuseurs DD-H-DN....-M/E à pulsion giratoire, Type: Z....H-M/E (diffuseur manuel ou électrique réglable pour le mode chauffage)

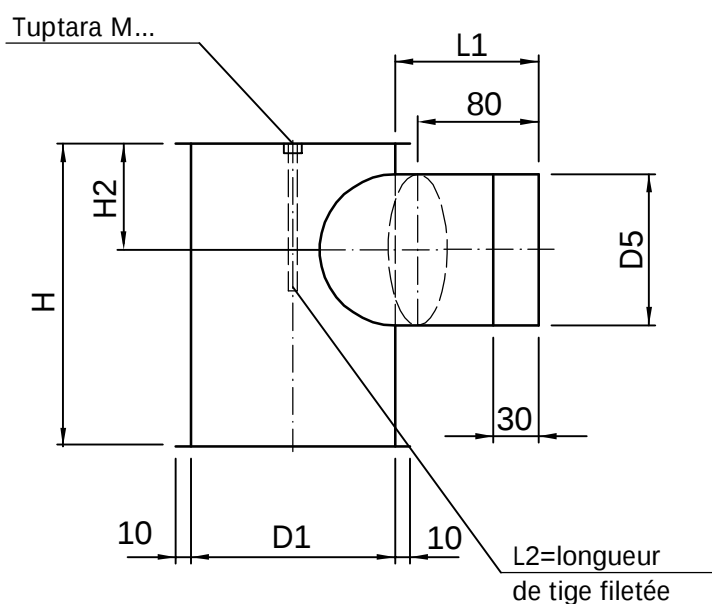

pour montage du diffuseur
directement dans le cylindre

Exécution standard:

- Matériau: aluminium
sans peinture
- avec clapet de réglage
- sans isolation intérieure

Livrable également:

- avec isolation intérieure
- en tôle d'acier galvanisée
- avec peinture

Type	adapté pour diffuseur DN	H		H2	D1	D5 DN raccord	L1	L 2		Tige filetée M..
		manuel	électrique					manuel	électrique	
Z160H	160	300	-	95	225	160	95	200	-	6
Z180H	180	330	330	95	250	160	135	200	50	6
Z250H	250	420	420	125	345	225	160	250	100	8
Z315H	315	500	500	155	440	280	175	300	150	8

Toutes les dimensions en mm